УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ

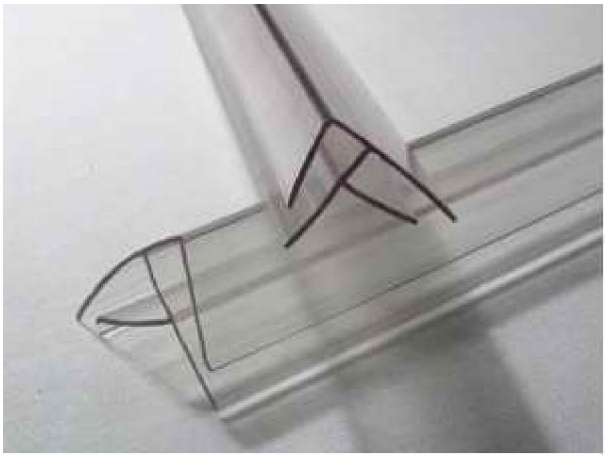

Описание:

Конструкция углового поликарбонатного профиля позволяет надежно удерживать панели, установленные под прямым углом друг к другу

Изготовленный из поликарбоната, угловой профиль обладает всеми присущими этому материалу достоинствами: великолепная оптическая прозрачность, легкость, стойкость к экстремальным ударным воздействиям, влагостойкость, пожаробезопасность, морозостойкость.

Профиль адаптирован к наружному применению.

Ассортимент:

Наименование профиля	Толщина панели	Стандартная длина	Стандартный цвет
Профиль угловой 4-6 мм	**4-6 мм**		**Прозрачный, Прозрачный синий, Прозрачный зеленый, Прозрачный «бирюза», Прозрачный «бронза», Светорассеивающий белый**
Профиль угловой 8-10 мм	**8-10 мм**		**Прозрачный, Прозрачный синий, Прозрачный зеленый, Прозрачный «бирюза», Прозрачный «бронза», Светорассеивающий белый**

Назначение:

1. Сопряжение угловых стыков панелей сотового поликарбоната при монтаже светопрозрачных конструкций различного назначения.
2. Профиль придает эстетическую законченность конструкциям из панелей сотового поликарбоната, т.к. идеально согласуются с ними как по материалу изготовления, так и по внешнему виду, включая оттенки цвета

- Сопряжение под прямым углом любых жестких листовых материалов – может применяться при изготовлении рекламных, демонстрационных, выставочных конструкций

Рекомендации по монтажу:

Торцы панелей заводятся в пазы профиля таким образом, чтобы в них оставался термический зазор 3-5 мм (в зависимости от ширины панели).

Приклеивания или какого-либо другого дополнительного крепления панели к профилю не требуется.